




Es hora de refrescarse
Time to refresh oneself

Familia ARTIC




Jofemar

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 PERALTA. Navarra SPAIN

Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com

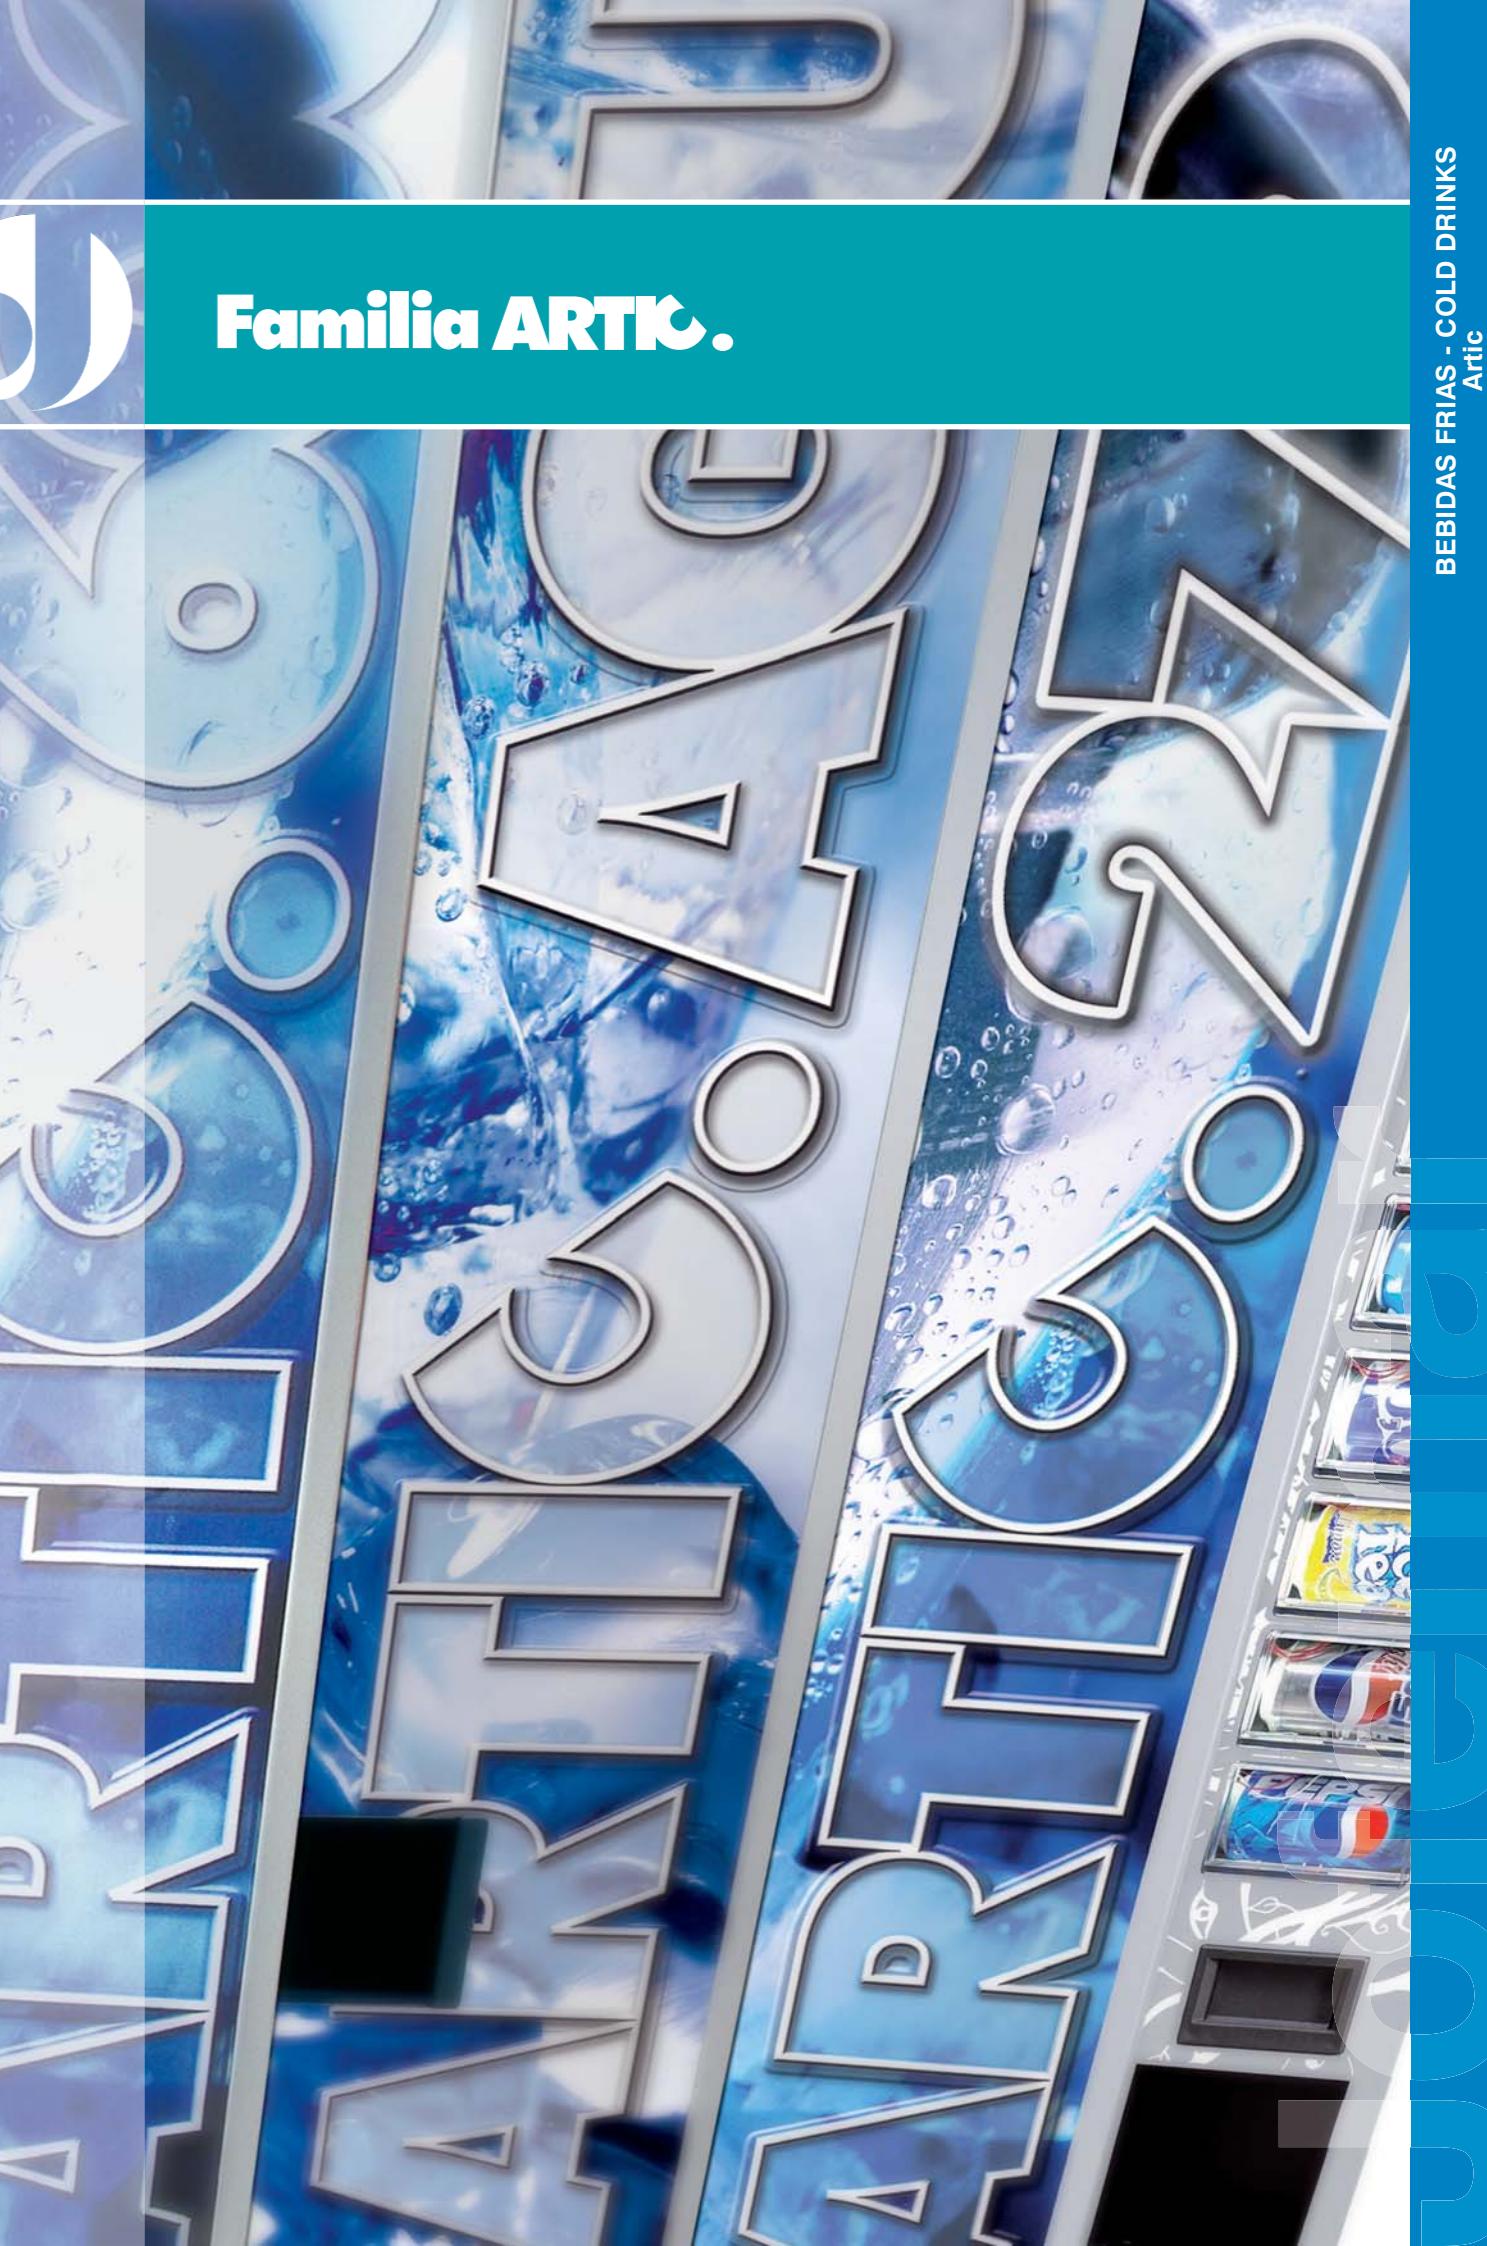

Familia ARTIC.

La nueva referencia para la venta de bebidas frías

En un punto Vending las bebidas frías son siempre uno de los servicios más solicitados, por ello Jofemar ha diseñado una serie de máquinas expendedoras de refrescos con todas las garantías de fiabilidad y buen funcionamiento que ponen a nuestros productos a la cabeza del mercado

Su diseño robusto garantiza la mayor resistencia contra el vandalismo, construida con los mejores materiales su instalación es segura contra intentos de robo

Un contenedor diseñado para mantener el producto en las mejores condiciones con el mínimo consumo eléctrico, con la máxima capacidad de almacenamiento en canales verticales o rampas

Rápida instalación y programación, de sencillo manejo pero con todos los avances tecnológicos que hoy en día resultan necesarios para obtener la máxima rentabilidad en una explotación


The new reference in cold drink sales

Cold drinks are always the most popular items at vending points. This is why Jofemar has designed a series of refreshment vending machines with the assured reliability and seamless operation that have put our products at the top of the market.

Their robust design guarantees top resistance to vandalism, being constructed with the best materials for a safe installation against attempted theft.

The product bin is designed to keep the product at the best temperatures, perfect isolation for minimum power waste, while affording maximum storage capacity in vertical channels or ramps.

The machines are designed for quick installation and programming and easy operation. At the same time, they feature the latest technological advances which, today, are of the essence if optimum profitability is to be achieved.

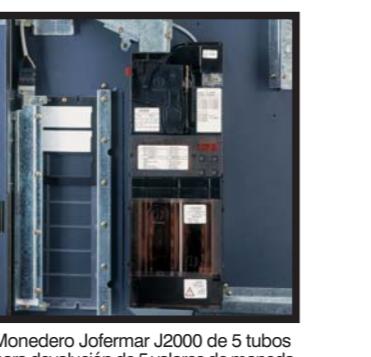

Monedero Jofemar J2000 de 5 tubos para devolución de 5 valores de moneda
Change giver Jofemar with 5 refund tubes for 5 different coin values



Expositor de producto y monedero de 5 tubos Jofemar J2000 MDB.
Product display and Jofemar J2000 MDB, 5 tubes coin changer.



Canales modulares de fácil instalación.
Interchangeable product columns.

AGUA

Panel publicitario Advertising panel	1688 x 620 mm.
Nº canales Nº channels	Dos canales de botellas de 1,5 l. Two 1,5 litre bottle channels
Capacidad Capacity	66 botellas de 1,5 l. 66 1,5 litre bottles
Dimensiones Dimensions	1780 x 785 x 580 mm.
Peso Weight	220 Kg.
Alimentación Power supply	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Refrigerant type	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending protocols	MDB o Ejecutivo MDB or Executive

272

Panel publicitario Advertising panel	1688 x 560 mm.
Nº canales Nº channels	Hasta 8 canales de latas Up to 8 tin can channels
Capacidad Capacity	Hasta 272 latas Up to 272 cans
Dimensiones Dimensions	1780 x 725 x 580 mm.
Peso Weight	210 Kg.
Alimentación Power supply	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Refrigerant type	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending protocols	MDB o Ejecutivo MDB or Executive

600

Panel publicitario Advertising panel	1699 x 753,5 mm.
Nº canales Nº channels	Hasta 10 Up to 10
Capacidad Capacity	Hasta 600 latas o 324 botellas Up to 600 cans or 324 bottles
Dimensiones Dimensions	1825 x 1000 x 856 mm.
Peso Weight	340 Kg.
Alimentación Power supply	220V (opcional 110V) 220V (optional 110V)
Refrigerante Refrigerant type	R-134 A Libre de CFC CFC free R-134 A
Protocolos Vending protocols	MDB o Ejecutivo MDB or Executive

Ficha técnica

Características técnicas:

- Motor refrigerador con termostato regulable
- Panel publicitario iluminado
- Preparadas para telemetría, incluyendo lectura de contabilidades, ventas, incidencias y cambios de opciones de programación de forma remota.
- Contabilidad y control de ventas, así como salida de datos vía RS-232-C.

Construcción y dimensiones:

- Exterior en acero galvanizado de 1.5mm de espesor, tratado contra la corrosión y el óxido
- Sistema de aislante térmico de poliestireno expandido
- Cierre con plétina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca
- Hucha de gran capacidad

Programación:

- Programación general in situ mediante teclado de máquina
- Terminal portátil de programación con funciones de clonación de máquinas y trabajo en bases de datos de estas
- Telemetría (Modem o Fonovending, en sus versiones de línea o serie) mediante software Jofemar "Vending track"
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades

Aceptación de moneda:

- Monedero Jofemar J2000 suministrado de serie con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos para hasta 5 valores de moneda, validador Jofemar con los sistemas más fiables contra el fraude

Opciones:

- Lector de billetes
- Lector de tarjetas
- Modem para telemetría
- Diversos kits de canal para productos fuera de los tamaños Standard

Sistemas de carga y extracción:

- Canales verticales o zigzag
- Llenado directo del canal
- Sistema de extracción por cuna giratoria en la base de cada canal
- Renovación continua de producto nuevo: dispensa los productos según el orden de llenado (sistema FIFO)

Capacidades para máquinas ARTIC

ARTIC 600
600 Latas
324 Botellas 0,5L
60 Latas por canal y 54 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
ARTIC 272
272 Latas
136 Botellas de 0,5L
34 Latas por canal y 16 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
ARTIC AGUA
66 botellas de 1,5L

Technical data sheet

Technical characteristics:

- Cooling motor with adjustable thermostat.
- Back-lit advertising panel.
- Equipped for telemetry operations, including audit, sales and incident reports and remote changes of programming options.
- Audits and sales control and data output via RS-232-C.

Construction and dimensions:

- Exterior in 1.5-mm thick galvanised steel, with corrosion- and rust-protection.
- Expanded polyurethane thermal insulation.
- Three-anchor point support plate closure with safety lock and crowbar-proof strip.
- Large-capacity vault.

Programming:

- General on-site programming through machine keyboard.
- Portable programming terminal with machine cloning functions and machine database management.
- Telemetry (Modem or Fonovending, in on-line or serial versions) using Jofemar's proprietary "Vending Track" software.
- Complete accounting data storage and retrieval.

Coin acceptance:

- Jofemar coin changer is standard, with connection for Executive or MDB protocol, 5 coin-return tubes and Jofemar coin validator equipped with the most reliable fraud-proof systems available.

Options:

- Banknote reader
- Card reader
- Telemetry Modem
- Various channel kits for non-standard product sizes

Loading and delivery systems:

- Vertical or zigzag
- Direct channel filling
- Delivery system based on a turning cradle at the bottom of each channel
- Continuous product renewal: dispenses product following filling order (FIFO system)

Capacities for Artic machines

ARTIC 600
600 Latas
324 Botellas 0,5L
60 Latas por canal y 54 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
ARTIC 272
272 Latas
136 Botellas de 0,5L
34 Latas por canal y 16 botellas 0,5L en configuraciones combinadas para ambos formatos.
ARTIC AGUA
66 botellas de 1,5L